gnc alüminyum
www.gncaluminyum.com.tr

SÜRME SİSTEMİ
Sliding System

Fausto Mimari Sistemler
www.fausto.com.tr

www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

LS-55 KALDIR & SÜR SİSTEMLERİ
LS-55 LIFT & SLIDE SYSTEMS

Fausto LS-55 Kaldır-Sür serimiz lüks ve kaliteli projelerde tercih edilen yüksek taşıma kapasitesi ile öne çıkan yalıtımlı sürme sistemidir.
20 mm'lik polyamid ısı bariyeri ve tercih edilen EPDM fitilleri sayesinde ısı yalıtım performansı ile fark yaratmaktadır.
Sistem 2 mm et kalınlığı, sahip olduğu yüksek Jx ve Jy değerleriyle geniş açıklıkları sorunsuz bir şekilde aşabilmektedir. Bu sayede daha ferah ve panoramik manzaralara sahip mekanlar mümkün kılmaktadır.
Kaldır & Sür açılım tipine sahip kanat uygulamalarının yanında basit sürme tipi kanat uygulamasına imkân sağlamasıyla ekonomik çözümler sunar.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

Kasa Derinliği / Frame Depth: 128 - 163,2 mm
Kanat Derinliği / Sash Depth: 55 mm
Kenet Derinliği / Interlocking Depth: 67,2 mm
Isı Bariyeri / Thermal Break: 16 - 20 mm
Profil Et Kalınlığı / Profile Wall Thickness: 2 mm
Min. Cam Kalınlığı / Min. Glazing Thickness: 20 mm
Maks. Cam Kalınlığı / Max. Glazing Thickness: 32 mm

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS

90° Kanat Birleşimi / Sash Connection Of 90° ✗
45° Kanat Birleşimi / Sash Connection Of 45° ✓
Cam Çıtalı Kanat / Sash With Glazing Bead ✓
Cam Çıtasız Kanat / Sash Without Glazing Bead ✗
Sineklik Uygulaması / Insect Screen Application ✓

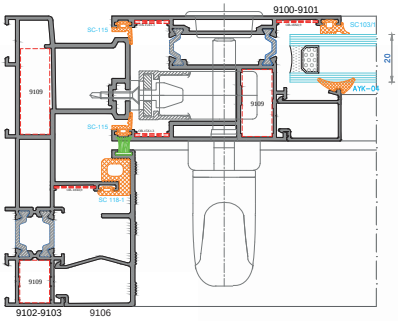

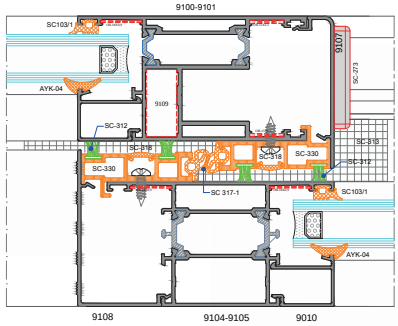



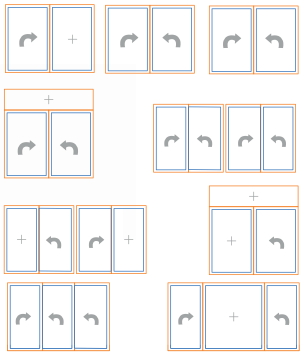

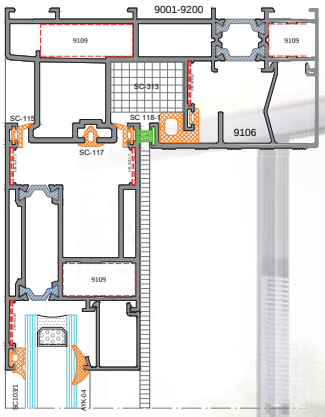

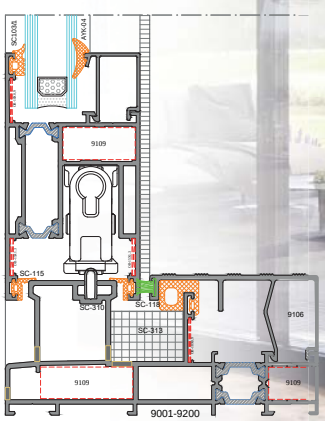

LS-55