GNC alüminyum
www.gncaluminyum.com.tr

# SÜRME SİSTEMİ
Sliding System

Fausto Mimari Sistemler
www.fausto.com.tr

www.gncaluminyum.com.tr

www.fausto.com.tr

## 32ST YALITIMLI SÜRME SİSTEM SERİSİ
## 32ST INSULATED SLIDE SYSTEM SERIES

STRONG SLIDE Yalıtımlı Sürme serimiz estetik ve modern çizgisiyle kullanıldığı mekana ekstra değer katan, Avrupa pazarında adından sıkça söz ettiren sürme sistemidir.

Adını paslanmaz çelikten üretilen rulmanların güçlü yapısından alan sistemin kanatları deforme olmaya dayanıklı teker yapısıyla çelik raylar üzerinde rahatça hareket eder ve yüksek performans sağlar.
14,8 mm'lik polyamid isi bariyeri ile yüksek ısı yalıtım değerlerine ulaşmaktadır.
İmalat kolaylığının yanında geniş ürün yelpazesiyle çok sayıda uygulama seçenekleri mevcuttur.
Yalıtımsız alternatifi de bulunan sistem kullanıcıya ihtiyacı doğrultusunda tercih imkanı sunar.

### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

Kasa Derinliği / Frame Depth: 80 - 152,5 mm
Kanat Derinliği / Sash Depth: 32 mm
Kenet Derinliği / Interlocking Depth: 38,8 - 85,8 mm
Isı Bariyeri / Thermal Break: 14,8 mm
Profil Et Kalınlığı / Profile Wall Thickness: 1,3 mm
Min. Cam Kalınlığı / Min. Glazing Thickness: 20 mm
Maks. Cam Kalınlığı / Max. Glazing Thickness: 24 mm

### UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS
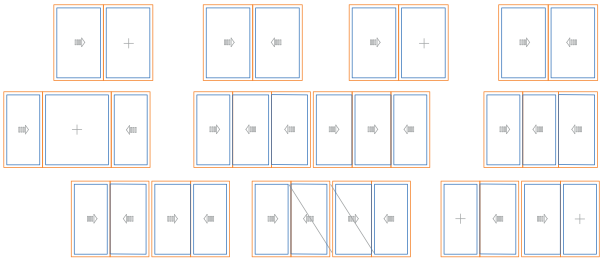
90° Kanat Birleşimi / Sash Connection Of 90° ✓
45° Kanat Birleşimi / Sash Connection Of 45° ✓
Cam Çıtalı Kanat / Sash With Glazing Bead ✗
Cam Çıtasız Kanat / Sash Without Glazing Bead ✓
Sineklik Uygulaması / Insect Screen Application ✓